

**PROFESSIONAL**

**SEAL / FIX**

# SEAL/FIX



## MULTI PURPOSE SILICONE SEALANT

### Silicone Multi Usage

#### PROPERTIES

- Easy to apply
- Resistant to ozone, ultra-violet radiation and temperature extremes
- Cured sealant is mildew resistant
- Excellent adhesion to a variety of non-porous substrates

#### PROPRIÉTÉS

- Facilement applicable
- Résistant aux rayons UV et aux températures élevées, conserve sa couleur
- Le siliconé cure est résistant
- Adhérence excellente sur surfaces poreuses

Seal-Fix Multi Purpose Silicone Sealant is one part moisture curing silicone sealant. It is formulated to perform over a wide range of indoor and outdoor filling and bonding material for glass, carpentry, metal, tile, PVC and building elements.

Seal-Fix Silicone à base d'acetoxy: à mono-composant, prenant sa cure avec l'humidité. Utilisable dans les applications générales de collage, dans les applications de salle de bain, cuisine et autres applications sanitaires.

**Colors** : White/Transparent/Black/Grey/Brown / Beige  
**Shelf Life** : 12 months  
**Packaging** : 310 ml x 25 per box

**Coloris** : Blanc / Transparent / Noir / Gris / Marron / Beige  
**Durée de vie** : 12 mois  
**Emballage** : 310 ml x 25 unités



# SEAL/FIX



## MULTI PURPOSE SILICONE SEALANT ECO Silicone Multi Usage Eco

### PROPERTIES

- Easy to apply
- Resistant to ozone, ultra-violet radiation and temperature extremes
- Cured sealant is mildew resistant
- Excellent adhesion to a variety of non-porous substrates

### PROPRIÉTÉS

- Facilement applicable
- Résistant aux rayons UV et aux températures élevées, conserve sa couleur
- Le siliconé cure est résistant
- Adhérence excellente sur surfaces poreuses

Seal-Fix Multi Purpose Silicone Sealant Eco is one part moisture curing silicone sealant. It is formulated to perform over a wide range of indoor and outdoor filling and bonding material for glass, carpentry, metal, tile, PVC and building elements.

Seal-Fix Silicone à base d'acetoxy: à mono-composant, prenant sa cure avec l'humidité. Utilisable dans les applications générales de collage, dans les applications de salle de bain, cuisine et autres applications sanitaires.

**Colors** : White/Transparent/Black/Grey/Brown / Beige

**Shelf Life** : 12 months

**Packaging** : 280 g x 25 per box

**Coloris** : Blanc / Transparent / Noir / Gris / Marron / Beige

**Durée de vie** : 12 mois

**Emballage** : 280 g x 25 unités



# SEAL/FIX



## PVC and CONSTRUCTION SILICONE SEALANT

### Silicone PVC et Construction

#### PROPERTIES

- Neutral cure
- Low modulus, high elasticity
- Good unprimed adhesion to a variety of substrates
- Non corrosive to metals
- Easy to apply and tool
- Low odor
- Conforms to ISO 11600 - F&G - 25 ML
- Resistant to ozone, ultra-violet radiation and temperature extreme
- Contains fungicide

#### PROPRIÉTÉS


- Polymère à 100 % de silicone.
- Modulus bas, élasticité haute
- Excellente adhérence sur plusieurs surfaces.
- Non-corrosive aux métaux
- Facilement applicable
- Conforme à ISO 11600 - F&G - 25 ML
- Résistant aux rayons UV et aux températures élevées, conserve sa couleur
- Contient fungicide

Seal-Fix PVC and Construction Silicone Sealant is one part neutral curing, alkoxy based 100% silicone sealant. Neutral silicone can be used as a filling and bonding material for glass or glazed surface, paint wood, aluminium and other metals, stone, concrete, GRP, PVC and other plastics.

Seal-Fix Silicone PVC et Construction à mono-composant, neutre à base d'alkoxy prenant sa cure avec l'humidité. Développée pour les applications à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Utilisable dans le bouchage et collage du verre, menuiserie, métal, faïence et éléments travaillant des bâtiments.

**Colors** : Transparent/White/ Black /Brown/Grey  
**Shelf Life** : 12 months  
**Packaging** : 310 ml x 25 per box

**Coloris** : Transparent / Blanc / Noir / Gris / Marron  
**Durée de vie** : 12 mois  
**Emballage** : 310 ml x 25 unités

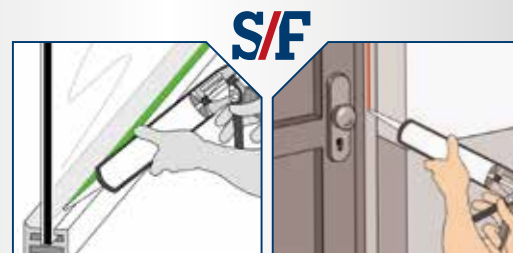

# SEAL/FIX



## AQUARIUM SILICONE SEALANT Silicone Aquarium

### PROPERTIES

- 100% silicone polymer
- High strength
- Solvent free
- Conforms to ISO 11600-F&G-25 LM
- Resistant to ozone, ultra-violet radiation and temperature extremes
- It is used in aquarium manufacturing.

### PROPRIÉTÉS

- Polymère à 100 % de silicone.
- Résistance élevée.
- Sans solvant.
- Conforme à ISO 11600 - F&G - 25 LM.
- Résistant à l'ozone, aux rayons UV.
- Résistant aux températures élevées.
- Utilisable dans la fabrication de toute variété d'aquarium.

Seal-Fix Aquarium Silicone Sealant is one part, moisture curing silicone sealant. It has been specifically formulated for the fabrication of fresh and salt-water aquariums. The bonds are unaffected by continuous immersion in water and it is non-toxic to fish when fully cured.

Seal-Fix Silicone d'Aquarium : Silicone neutre à base d'alkoxy, à mono-composant, prenant sa cure avec l'humidité. La silicone d'aquarium est formulée spécialement pour la fabrication d'aquariums d'eau fraîche et salée. Non toxique pour les poissons.

**Colors** : Black / Transparent  
**Shelf Life** : 12 months  
**Packaging** : 310 ml x 25 per box

**Coloris** : Noir / Transparent  
**Durée de vie** : 12 mois  
**Emballage** : 310 ml x 25 unités



# SEAL/FIX



## MIRROR SILICONE SEALANT Silicone Miroir

### PROPERTIES

- Good unprimed adhesion to a variety of substrates
- Conforms to ISO 11600-F&G-25 ML
- Resistant to ozone, ultra-violet radiation and temperature extreme
- Non corrosive to metals
- Easy to apply and tool
- Contains fungicide
- Low odor
- Neutral cure
- Low modulus, high elasticity

### PROPRIÉTÉS

- Ne crée pas de corrosion sur les métaux.
- Résistant à l'ozone, aux rayons UV et aux températures limites.
- Conforme à ISO 11600 - F&G - 25 LM.
- Curage neutre.
- Application facile.
- Peu odorant.
- Contient de la fongicide.
- Module bas, élasticité élevée.

Seal-Fix Mirror Silicone Sealant is neutral curing, alkoxy based 100% silicone sealant with outstanding adhesion that provides a permanent flexible bond for mirrors to painted surfaces, plaster, metal or wood. It can be used for mirror bonding, PVC carpentry assembling, for high structures among cushions to stretch, for attaching glass into plastic and metal.

Seal-Fix Silicone de miroir : Silicone neutre à base d'alkoxy, à mono composant. Utilisable pour collage des miroirs, dans le montage de la menuiserie PVC, dans les joints résilients des bâtiments hauts, pour la pose des vitres sur les menuiseries en plastique, métal, bois, dans le bouchage de jonction des portes et des fenêtres, dans l'étanchéité des bords de profilés métalliques et de leurs accessoires, dans le colmatage de jonction des zones sanitaires.

**Colors** : White / Transparent

**Shelf Life** : 12 months

**Packaging** : 310 ml x 25 per box

**Coloris** : Blanc / Transparent

**Durée de vie** : 12 mois

**Emballage** : 310 ml x 25 unités



# SEAL/FIX



## OXIME SILICONE SEALANT Silicone Oxime

### PROPERTIES

- Easy application
- Superior adhesion to wide range of building materials including concrete and brickwork
- Long life reliability and low maintenance
- Flexibility with storage time and stock usage
- Can be applied in vertical an horizontal

### PROPRIÉTÉS


- Application facile
- Assure une très bonne adhérence sur plusieurs matériaux de construction y compris le béton et la brique
- Ne nécessite pas d'entretien et assure longtemps de résistance
- Durée de stockage et utilisation de stock souples
- Applicable sur points verticaux, horizontaux et sur plafonds

Seal-Fix Oxime Silicone Sealant is an one component, easy applicable, neutral silicone. It provides excellent adhesion for plastic, metal, wood joineries assemble to glass for insulating glass applications, door and window joints, fixing mirrors, fixing PVC joineries.

Seal-Fix Silicone Oxime : Silicone neutre à mono-composant, facilement applicable. Assure une adhérence excellente dans la pose de vitre sur les menuiseries en plastique, métal, bois, dans les applications de double vitrage, dans le colmatage des jonctions des portes t des fenêtres, dans le montage de PVC, de miroirs.

**Colors** : Black/Grey/White/Transparent  
**Shelf Life** : 12 months  
**Packaging** : 310 ml x 25 per box

**Coloris** : Noir / Gris / Blanc / Transparent  
**Durée de vie** : 12 mois  
**Emballage** : 310 ml x 25 unités

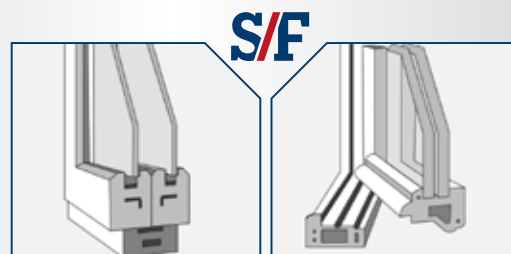



# SEAL/FIX



## RTV HIGH TEMPERATURE SILICONE SEALANT

### RTV Silicone Haute Temperature

#### PROPERTIES

- 100% silicone polymer
- High strength
- Solvent free
- Conforms to ISO 11600-F&G-25 LM
- Resistant to ozone, ultra-violet radiation and temperature extremes
- Can be used for extended periods at temperatures up to 255°C and
- For shorter periods as high as 285°C

#### PROPRIÉTÉS


- Polymère à 100 % de silicone.
- Résistance élevée.
- Sans solvant.
- Conforme à ISO 11600 - F&G - 25 LM.
- Résistant à l'ozone, aux rayons UV.
- Résistant jusqu'à 255°C
- Résistant jusqu'à 285°C pendant l'exposition de courte durée

Seal-Fix RTV High Temperature Silicone Sealant is one part, moisture curing silicone sealant. It is used for joining and sealing joints, seams and cracks in places where high heat resistance is required. Adheres very well to glass, enamel, tiles, glazed ceramics and smooth metals. Particularly suited for joining and sealing oven and microwave windows, edges around hot plates, heating ducts, flues heat screens for the fireplace.

Seal-Fix RTV Silicone de Haute température : Utilisée pour la jonction et l'étanchéité qui nécessitent la résistance thermique élevée. S'adhère très bien sur le verre, l'émail, la faïence, céramique vernissée et métaux lisses. Convient notamment pour l'assemblage et l'étanchéité des fenêtres des fours et des fours micro-ondes, autour des plaques chaudes, sur les canaux de chauffage, cheminées et écrans thermiques des cheminées.

**Colors** : Red  
**Shelf Life** : 12 months  
**Packaging** : 310 ml x 25 per box

**Coloris** : Rouge  
**Durée de vie** : 12 mois  
**Emballage** : 310 ml x 25 unités

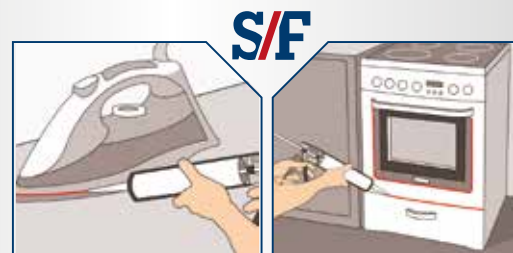



# SEAL/FIX



## ACRYLIC SEALANT Mastic Acrylique

### PROPERTIES

- One-component
- Very easy application
- Form permanently water repellent layer after curing
- Resistant to weather conditions
- Remains flexible for a long time after curing
- Paintable
- Does not effect the application surface
- Water, wind and moisture resistant on aluminium, wood and PVC frames and windows

### PROPRIÉTÉS

- Mono-composant.
- Facilement utilisable au pistolet.
- Constitue une couche étanche après le séchage
- Résistant aux intempéries
- Garde longtemps son élasticité
- Peinture applicable
- Ne contient pas d'huile sur sa surface
- N'affecte pas la surface rebouchée
- Résistant à l'eau, au vent et à l'humidité sur les cadres et les fenêtres en aluminium, bois et PVC

Seal-Fix Acrylic Sealant Standard is water based general-purpose flexible sealant that is used for jointing and embedding in building construction. It is used for sealing on construction material, metal, wood, PVC, aluminium frames, wall repair as a filling, insulating and leak proofing material.

Seal-Fix Mastic Acrylique standard : Mastic de rebouchage à mono-composant à base d'acrylique. Utilisé comme matériau de rebouchage, d'isolation et d'étanchéité sur les jonctions des éléments de construction, sur la menuiserie métallique, en bois, PVC, aluminium, sur les fissures murales.

**Colors** : White/Black/Dark Brown/Grey/Light Brown/Chedar/Aluminium  
Champagne/Dark Grey/Cream / Pear/Beech/Dark Walnut/Birch/Grey (RAL 7040)

**Shelf Life** : 12 months

**Packaging** : 310 ml x 25 per box

**Coloris** : Blanc / Noir / Marron foncé / Gris / Marron clair / Chedar / Aluminium / Champagne / Gris foncé / Crème / Poire / Hêtre / Noyer foncé / Bouleau / Gris (RAL7040) / RAL 1013 / Chêne clair

**Durée de vie** : 12 mois

**Emballage** : 310 ml x 25 unités



# SEAL/FIX



## SILICONIZED SEALANT

## Mastic Siliconé

### PROPERTIES

- One-component
- Very easy application
- Resistant to weather conditions
- Paintable
- Elastic
- Does not effect the application surface
- Remains flexible for a long time after curing
- Form permanently water repellent layer after curing
- It has bright, glossy appearance.
- It can be used for all porous surfaces such as brick, concrete and wood.
- Water, wind and moisture resistant on aluminium, wood and PVC frames and windows

### PROPRIÉTÉS

- Constitue une couche étanche après le séchage.
- Résistant aux intempéries.
- Garde longtemps son élasticité.
- Ne contient pas d'huile sur sa surface.
- Utilisable sur lessurfaces poreuses comme brique, béton et bois.
- Mono-composant.
- Facilement utilisable au pistolet.
- N'affecte pas la surface rebouchée.
- Élastique.
- Présente un aspect brillant et lisse.
- Peinture applicable.
- Résistant à l'eau, au vent et à l'humidité sur les cadres et les fenêtres en aluminium, bois et PVC.

Seal-Fix Siliconized Acrylic Sealant is a single-component, acrylic dispersion based sealant. It is used for PVC, aluminium and wooden panel installation, joints between door/window frames and the wall, joints at washbasin, bathtub, closets, tiles and ceramic, cracks in walls, wood, plaster, aluminium, brick and concrete.

Seal-Fix Mastic Acrylique siliconé : Mastic de colmatage et d'isolation à mono-composant à base de dispersion acrylique, d'adhérence élevée. Utilisé comme matériau de colmatage, d'isolation et d'étanchéité sur les panneaux PVC, aluminium et en bois, sur les châssis de fenêtre et de porte, sur les jonctions de lavabo, baignoire, cuvette de wc, faïence et de céramique, sur les fissures murales

**Colors** : White/Light Grey/Black/Dark Brown/Light/ Brown/Gold Oak  
Merbau/Cherry/Light Oak/Medium / Oak/Maple/Dark Walnut/Beech/Teak

**Shelf Life** : 12 months

**Packaging** : 310 ml x 25 per box

**Coloris** : Blanc / Noir / Marron foncé / Gris / Marron clair / Cheddar / Aluminium  
Gris foncé / Crème / Poire / Hêtre / Noyer foncé / Bouleau / Chêne clair

**Durée de vie** : 12 mois

**Emballage** : 310 ml x 25 unités



# SEAL/FIX



## MONTAGE

## POLYURETHANE FOAM

### Mousse de Montage Polyurethane

#### PROPERTIES

- One-component.
- Moisture cured.
- Excellent adhesion to most construction materials such as wood, concrete, tile, metal and aluminum (except polyethylene, silicone and teflon).
- Thermal and acoustic insulation.
- Cuttable and paintable after curing.
- Very good expansion capacity.
- Easy application.


#### PROPRIÉTÉS

- A mono-composants
- Prend sa cure avec l'humidité de l'air.
- Assure une adhérence excellente sur plusieurs matériaux de construction comme le bois, le béton, la tuile, le métal, l'aluminium (sauf le polyéthylène, la silicone et le téflon).
- Assure de l'isolation sonore et thermique.
- Peut être découpé et peint après sa cure.
- Très bonne capacité de colmatage (dilatation).
- Utilisation facile comme il est applicable au pistolet

Seal-Fix PU Foam is polyurethane based, moisture cured, one component filling and insulation material. It can be used for fixation of doors, windows and similar frames, filling the spaces, wiring, isolation of warm and cold water pipes, filling the holes and cracks.

Seal-Fix Mousse de Montage Polyuréthane de rendement élevé : C'est un matériau de colmatage, d'isolation à base de polyuréthane, de formule extra, durcissant avec l'humidité de l'air, à mono-composant. Utilisable pour la fixation des châssis de fenêtres et chambranles de porte et des menuiseries similaires, pour le colmatage des vides, sur les réseaux électriques, l'isolation des tubes d'eau froide et chaude, colmatage des vides, trous et fissures. Résistante à toutes les intempéries, à l'eau de mer, à la vapeur et à l'humidité.

<b>Colors</b>	: Yellow
<b>Shelf Life</b>	: 12 months at temperatures between +5°C and +25°C.
<b>Packaging</b>	: 750 ml - 500 ml - 300 ml x 12 per box
<b>Coloris</b>	: Jaune
<b>Durée de vie</b>	: 12 mois si stocké entre +5°C et 25°C
<b>Emballage</b>	: 750 ml - 500 ml - 300 ml x 12 unités

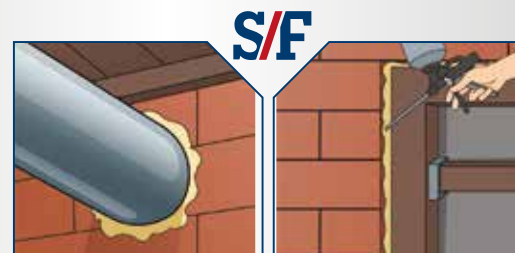

# SEAL/FIX



## MONTAGE

## POLYURETHANE FOAM

### Mousse de Montage Polyurethane

#### PROPERTIES

- One-component.
- Moisture cured.
- Excellent adhesion to most construction materials such as wood, concrete, tile, metal and aluminum (except polyethylene, silicone and teflon).
- Thermal and acoustic insulation.
- Cuttable and paintable after curing.
- Very good expansion capacity.
- Easy application.


#### PROPRIÉTÉS

- A mono-composants
- Prend sa cure avec l'humidité de l'air.
- Assure une adhérence excellente sur plusieurs matériaux de construction comme le bois, le béton, la tuile, le métal, l'aluminium (sauf le polyéthylène, la silicone et le téflon).
- Assure de l'isolation sonore et thermique.
- Peut être découpé et peint après sa cure.
- Très bonne capacité de colmatage (dilatation).
- Utilisation facile comme il est applicable au pistolet

Seal-Fix PU Foam is polyurethane based, moisture cured, one component filling and insulation material. It can be used for fixation of doors, windows and similar frames, filling the spaces, wiring, isolation of warm and cold water pipes, filling the holes and cracks.

Seal-Fix Mousse de Montage Polyuréthane de rendement élevé : C'est un matériau de colmatage, d'isolation à base de polyuréthane, de formule extra, durcissant avec l'humidité de l'air, à mono-composant. Utilisable pour la fixation des châssis de fenêtres et chambranles de porte et des menuiseries similaires, pour le colmatage des vides, sur les réseaux électriques, l'isolation des tubes d'eau froide et chaude, colmatage des vides, trous et fissures. Résistante à toutes les intempéries, à l'eau de mer, à la vapeur et à l'humidité.

<b>Colors</b>	: Yellow
<b>Shelf Life</b>	: 12 months at temperatures between +5°C and +25°C.
<b>Packaging</b>	: 750 ml - 640 g x 12 per box
<b>Coloris</b>	: Jaune
<b>Durée de vie</b>	: 12 mois si stocké entre +5°C et 25°C
<b>Emballage</b>	: 750 ml - 640 g x 12 unités

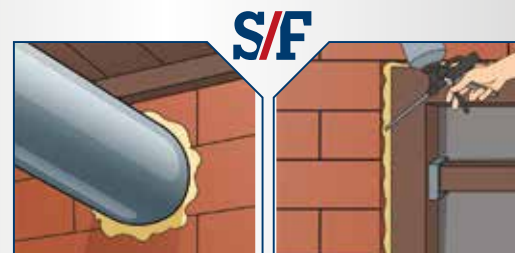

# SEAL/FIX



## FOAM CLEANER

### Mousse Nettoyant

#### PROPERTIES

- Dismantle the polyurethane foam tube the gun
- Fix the Seal-Fix Foam Cleaner Spray to the gun
- Spray the remaining foam, which is melted by the Seal-Fix Foam Cleaner Spray.
- When the flow of the gun stops, the clearance is over.
- Apply in a cool and airy place.
- Do avoid the skin contact by using the gloves and the protective spectacles.


#### PROPRIÉTÉS

- Retirez le tube de la Mousse de Polyuréthane du pistolet.
- Fixez le Nettoyant de Mousse SealFix au pistolet
- Pulvérisez la mousse restante qui est fondue par le nettoyeur.
- Lorsque le débit restant du pistolet arrêté, le nettoyage est terminé.
- Appliquez dans un endroit frais et aéré.
- Évitez le contact de la peau en utilisant des gants et des lunettes de protection

Seal-Fix Foam Cleaner Spray, when applied immediately after usage, more effective results can be achieved. By pushing the foam remaining which are not entirely hardened, it avoids the gun nozzle be stopped up.

SealFix Mousse Nettoyant Spray nettoie des résidus et empêche la pulvérisation de la pistole. Si SealFix Mousse Nettoyant est appliqué immédiatement après l'utilisation, le résultat plus efficace est obtenu.

<b>Shelf Life</b>	: 12 months
<b>Packaging</b>	: 500 ml x 12 per box
<b>Durée de vie</b>	: 12 mois
<b>Emballage</b>	: 500 ml x 12 unités

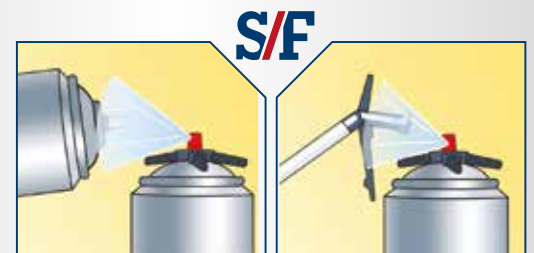

# SEAL/FIX



## PU SEALANT 40

## Mastic PU 40

### PROPERTIES

- One-component
- Easy application with gun
- Thixotropic
- Cures with the humidity in the air
- Paintable
- No volume change
- Resistant to weather conditions and water
- Permanent elasticity


### PROPRIÉTÉS

- A mono-composant.
- Facilement applicable au pistolet.
- Thixotropique.
- Prend sa cure avec l'humidité de l'air.
- Peinture applicable.
- Ne subit aucun changement de volume.
- Résistant aux intempéries et à l'eau.
- Garde en permanence son élasticité.

Seal-Fix PU Sealant 40 is a one-component, high modulus polyurethane sealant that cures on exposure to atmospheric humidity. It possesses excellent adhesion to sheet iron, aluminium, stainless steel, lead, copper, ceramic, glass, wood and various plastic materials. It is used in sealing and bonding of ventilation ducts, gutters and spouts, body construction of cars, containers, caravans and in sealing of sheet metal seams.

Seal-Fix Pu 40 est un matériau d'étanchéité à mono-composant, à base de polyuréthane qui prend sa cure avec l'humidité de l'air. Adhérence parfaite sur le verre, le bois, la tôle galvanisée, tôle peinte et sur plusieurs surfaces en plastique. Utilisable dans le secteur automobile dans la fabrication, montage et réparation de véhicule, conteneur, caravane etc., dans l'isolation des écartements perméables à l'eau, au gaz et à la poussière, sur la jonction des tôles métalliques.

<b>Colors</b>	: White/Black/Grey
<b>Shelf Life</b>	: 12 months at temperatures between +5°C and +25°C.
<b>Packaging</b>	: In 300 ml aluminium cartridge x 25 per box In 400 and 600 ml aluminium sausage x 24 per box
<b>Coloris</b>	: Blanc / Noir / Gris
<b>Durée de vie</b>	: 12 mois
<b>Emballage</b>	: 300 ml x 25 unités 400 ml / 600 ml x 24 unités

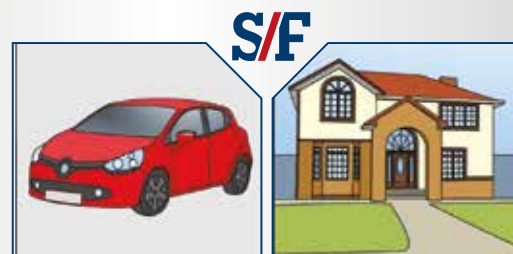



# SEAL/FIX



## PU SEALANT 50

## Mastic PU 50

### PROPERTIES

- One-component
- Easy application with gun
- Thixotropic
- Cures with the humidity in the air
- Paintable
- No volume change
- Resistant to weather conditions and water
- Permanent elasticity

### PROPRIÉTÉS

- A mono-composant.
- Facilement applicable au pistolet.
- Thixotropique.
- Prend sa cure avec l'humidité de l'air.
- Peinture applicable.
- Ne subit aucun changement de volume.
- Résistant aux intempéries et à l'eau.
- Garde en permanence son élasticité.

Seal-Fix PU Sealant 50 is a one-component, high modulus polyurethane sealant that cures on exposure to atmospheric humidity. It possesses excellent adhesion to sheet iron, aluminium, stainless steel, lead, copper, ceramic, glass, wood and various plastic materials. It is used in sealing and bonding of ventilation ducts, gutters and spouts, body construction of cars, containers, caravans and in sealing of sheet metal seams.

Seal-Fix Pu 50 est un matériau d'étanchéité à mono-composant, à base de polyuréthane qui prend sa cure avec l'humidité de l'air. Adhérence parfaite sur le verre, le bois, la tôle galvanisée, tôle peinte et sur plusieurs surfaces en plastique. Utilisable dans le secteur automobile dans la fabrication, montage et réparation de véhicule, conteneur, caravane etc., dans l'isolation des écartements perméables à l'eau, au gaz et à la poussière, sur la jonction des tôles métalliques.

<b>Colors</b>	: White/Black/Grey
<b>Shelf Life</b>	: 12 months at temperatures between +5°C and +25°C.
<b>Packaging</b>	: In 300 ml aluminium cartridge x 25 per box In 400 and 600 ml aluminium sausage x 24 per box
<b>Coloris</b>	: Blanc / Noir / Gris
<b>Durée de vie</b>	: 12 mois
<b>Emballage</b>	: 300 ml x 25 unités 400 ml / 600 ml x 24 unités





# SEAL/FIX



## RUST REMOVER

## Antirouille

### PROPERTIES

- Loosen rusted parts and provides a protective layer between metal surfaces.
- Decrease friction .
- Avoids vioces and corrosion reasoned by friction
- Remove water and protects against moisture.
- Protects metal parts and surfaces from corrosion.
- Cleans the dust/ grease and adhesive particles on the metal surfaces
- With its special formulation , there won't be dirt on the surfaces

### PROPRIÉTÉS

- Desserre les pièces rouillées et fournir une couche de protection entre les surfaces métalliques.
- Diminue la friction
- Evite les voix et la corrosion cause par la friction
- Enlève l'eau et protégé contre la humidité
- Protège les pièces métalliques et les surfaces contre la corrosion
- Nettoie la poussière / graisse et les particules adhésives sur les surfaces métalliques

Seal-Fix Rust Remover, is a non-siliconized, lubricant effective, rust remover, protective spray

Seal-Fix Anti-Rouille, est un lubrifiant non siliconé, efficace, antirouille, spray de protection.

**Shelf Life** : The shelf life is 12 months at temperatures between +5°C and +25°C.

**Packaging** : 200 ml x 36 per box  
400 ml x 24 per box  
500 ml x 24 per box

**Durée de vie** : 12 mois si stocké entre +5°C et 25°C dans son emballage non entamé.

**Emballage** : 200 ml x 36 unités  
400 ml x 24 unités  
500 ml x 24 unités

# SEAL/FIX



## RAPID ADHESIVE SPRAY

### Spray Adhesive Rapide

#### PROPERTIES

- Very fast setting
- Strong and durable bond
- Easy application
- Suitable all type surfaces , even for porous substrates

#### PROPRIÉTÉS

- Cure rapide.
- Très fort et durable adhésion
- Facilement applicable
- Suitable pour tous types des surfaces

Seal-Fix Rapid Adhesive is a two part, fast setting aerosol type adhesive; suitable for wood, plastic and metal surface applications.

Seal-Fix Rapide Adhesive est une colle à deux-composants; applicable aux angles des profils en MDF, sur les portes des armoires laminées et pour le collage du bois.

**Shelf Life** : The shelf life is 12 months at temperatures between +5°C and +25°C.

**Packaging** : 100 ml activator+ 25 gr Cyanoacrylate x 50 per box  
200 ml activator+ 50 gr Cyanoacrylate x 50 per box  
400 ml activator+ 100 gr Cyanoacrylate x 50 per box

**Durée de vie** : 12 mois si stocké entre +5°C et 25°C dans son emballage non entamé.

**Emballage** : 100 ml activateur+ 25 gr Cyanoacrylate x 50 unités  
200 ml activateur+ 50 gr Cyanoacrylate x 50 unités  
400 ml activateur+ 100 gr Cyanoacrylate x 50 unités

# SEAL/FIX



## CHEMICAL ANCHOR POLYESTER BASED

Ancre Chimique A Base de Polyester

### PROPERTIES

- Fast curing
- Thixotropik, don't make flow.
- Material is easily applicable with special gun.
- Material color remains constant.

### PROPRIÉTÉS

- Cure rapide.
- Thixotropique, ne s'affaisse pas.
- Facilement applicable avec son pistolet spécial.
- Conserve sa couleur.

### CURING TIME

TEMPERATURE	USING TIME	CURING TIME
5°C	25 min	2-3 hours
20°C	6 min	1 hours
30°C	4 min	20 min
35°C	2 min	15 min

Seal-Fix Chemical Anchor, two component, constituted resin and hardener, polyester based chemical anchor system.

Seal-Fix Ancre Chimique, système de cheville chimique à base de polyester à deux composants composés de la résine et du durcisseur.

**Colors** : Component A: Green/Component B: Grey or Black  
**Shelf Life** : 12 months at temperatures between +5°C and +25°C.  
**Packaging** : 385 ml x 12 per box

**Coloris** : Composant A: Vert - Composant B: Gris ou noir.  
**Durée de vie** : 12 mois si stocké entre +5°C et 25°C dans son emballage non entamé.  
**Emballage** : 385 ml x 12 unités